


**NDAA/TAA**  
COMPLIANT PRODUCT



### Dimensions

Unité : pouce (mm)

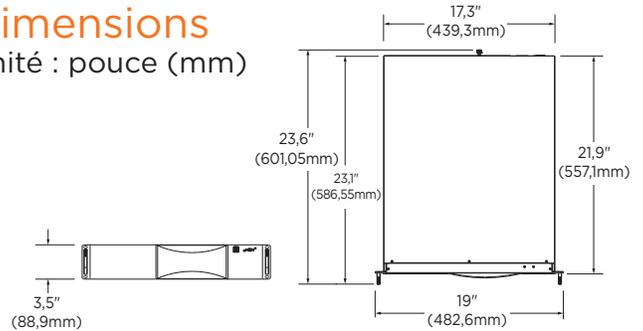

### Résumé

Les serveurs Blackjack P-Rack sont conformes aux normes NDAA et TAA et peuvent enregistrer et gérer des caméras IP à un ou plusieurs capteurs, quelle que soit leur résolution, avec un débit maximal de 600 Mbps. Les serveurs Blackjack P-Rack sont préchargés avec la suite DW Spectrum, peuvent être configurés avec un stockage d'enregistrement de 40-120 To et bénéficient de notre garantie limitée de 5 ans.

### Fonctionnalités

- Prise en charge de toutes les caméras IP conformes à la norme ONVIF
- Options de stockage 40-120 To de stockage interne
- Enregistrement et gestion de caméras IP à un ou plusieurs capteurs de toute résolution jusqu'à un débit de 600 Mbps
- OS sur SSD séparé
- Hébergement DW Spectrum pour l'installation, la configuration, surveillance et enregistrement
- Frais de licence d'enregistrement unique, entièrement transférable entre caméras et encodeurs
- Une (1) licence DW Spectrum 4 canaux incluse (DW-SPECTRUMLSC004)
- Pas de frais d'entretien annuels
- Évolution simple de l'entreprise
- Découverte automatique des dispositifs
- Enregistrement à double flux
- Kit de rail inclus
- Souris et clavier USB inclus
- Conçu, assemblé et testé aux États-Unis.
- Conforme à la NDAA/TAA
- Garantie limitée de 5 ans

### Spécifications

NUMÉRO DE PIÈCE	DW-BJP2UXT
Licences IP incluses	4
Facteur de forme	Montage en rack
Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise OS Ubuntu 22.04 LTS
CPU	Processeur Intel i7
Mémoire	16Go
Port Ethernet	1x Port Ethernet 1 Gigabit (RJ45) 1x Port Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45)
Système	Taux de stockage vidéo maximum (Mbps) 600 Mbps
Stockage	HDD maximum 7 disques durs SATA de 3,5"
	Stockage maximal 120 To
	Interface USB Oui
Sortie vidéo	Sorties Sortie véritable HD ou DVI
	Carte vidéo GeForce 210 1024MB
	Résolution Max 2560 x 1600 @ 60Hz
Logiciel VMS préchargé	DW Spectrum
Clients distants	Multiplateforme - Windows, Linux Ubuntu et Mac
Applications mobiles	iOS et Android
Clavier et souris	Inclus
Kit de rail	Inclus
Alimentation électrique	400W**
Température de fonctionnement	41°F-104°F (5°C-40°C)
Humidité de fonctionnement	20-90% RH
Dimension (LxPxH)	17,3" x 21,9" x 3,5" (439,3 x 557,1 x 88,9 mm)
Garantie	Limité à 5 ans

\* Disponible uniquement au moment de la commande initiale.

\*\* UPS recommandé.

Conçu et mis en service aux États-Unis. 

### Modèles disponibles

#### Windows OS

- DW-BJP2U40T - 40 To de stockage
- DW-BJP2U60T - 60 To de stockage
- DW-BJP2U80T - 80 To de stockage
- DW-BJP2U100T - 100 To de stockage
- DW-BJP2U120T - 120 To de stockage

#### Linux Linux OS

- DW-BJP2U40T-LX - 40 To de stockage
- DW-BJP2U60T-LX - 60 To de stockage
- DW-BJP2U80T-LX - 80 To de stockage
- DW-BJP2U100T-LX - 100 To de stockage
- DW-BJP2U120T-LX - 120 To de stockage



866.446.3595

sales@digital-watchdog.com

www.digital-watchdog.com

# Built for Users.™

