


Dimensions

Unité : Pouce (mm)

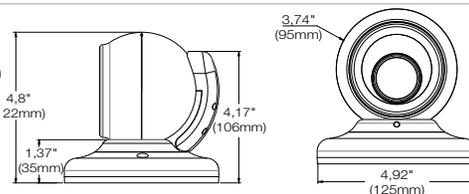

Résumé

Cette caméra IP sur tourelle MEGAPIX® Ai™ conforme aux normes NDA/TAA offre une résolution de 5MP à 30fps en temps réel avec des LED de lumière blanche et de flash rouge/bleu intégrées et un moteur Edge Ai embarqué. Les caméras MEGAPIX Ai mettent la puissance de l'intelligence artificielle Apprentissage profond à votre portée, avec la détection d'objets et le suivi de personnes. Cette caméra est dotée de la Technologie de couleur Star-Light Plus™ dans l'obscurité quasi-totale elle offre une portée de 90 pieds en lumière blanche, une couverture par flash d'alarme, des images couleur de haute qualité sans éclairage externe, un microphone et un haut-parleur intégrés pour la dissuasion. Toutes les caméras MEGAPIX sont conformes à la norme ONVIF, ce qui garantit leur intégration réussie dans toutes les solutions de plate-forme ouverte du marché.

Fonctionnalités

- Capteur 5MP à 30 images/seconde en temps réel
- Technologie de couleur Star-Light Plus™ dans l'obscurité quasi-totale
- Apprentissage profond IA Détection d'objets
- Créez jusqu'à 40 zones de détection distinctes.
- Installation facile sans étalonnage analytique
- Intégration et contrôle sans faille avec DW Spectrum® IPVMS
- Réduire les fausses alarmes grâce à des zones de détection multiples et des règles logiques.
- Augmentez votre capacité de stockage grâce à l'enregistrement intelligent et à l'absence de fausses alarmes.
- 90' éclairage en lumière blanche et LED rouges/bleues pour la vidéo, l'éclairage et la dissuasion en une seule installation de caméra
- Objectif p-iris à focale variable avec zoom motorisé et autofocus pour un contrôle à distance complet de l'objectif et une image nette à tout moment
- Large gamme dynamique (WDR) réelle pour des images claires dans des conditions d'éclairage difficiles
- Streaming simultané et options de codecs multiples pour une gestion intelligente de la bande passante
- La réduction numérique du bruit Smart DNR™ 3D réduit le bruit et les images fantômes pour les mouvements dans les environnements faiblement éclairés.
- Les zones de confidentialité couvrent les zones sensibles dans le champ de vision de la caméra.
- Microphone et haut-parleur intégrés pour la dissuasion
- Entrée de capteur d'alarme et sortie de relais pour l'intégration du contrôle d'accès
- Serveur web intégré pour une gestion aisée de la caméra à partir de n'importe quel navigateur
- PoE haute puissance et DC12V pour une installation simplifiée avec un seul câble
- Conformité NDA/TAA pour les projets fédéraux et gouvernementaux
- Caisson de protection IP67 et IK10 conçu pour durer
- Garantie de 5 ans

Spécifications



IMAGE	
Capteur d'image	Capteur 1/2.8" 5,17MP Star-Light Plus™
Total des pixels	2608(H) X 1984(V)
Pixels actifs	2592(H) X 1944(V)
Éclairage minimal de la scène	0,03 lux (couleur), 0 lux (lumière blanche)
Température de couleur	Lumière chaude, 3300K
WL longueur d'onde (lumen)	200 lm
Rapport S/N	50dB
OBJECTIFS	
Longueur focale	2,7-12mm F1.3
Type de lentille	Objectif p-iris à focale variable avec zoom motorisé et mise au point automatique
Angle du Champ de vision (HFOV)	31,5°-89,9°
Champ de vision vertical (VFOV)	23,6°-64,5°
Distance LED	Lumière blanche d'une portée de 90 pieds
E/S	
Entrée/sortie audio	1 microphone intégré/ 1 haut-parleur intégré
Compression audio	G.711 ulaw
Entrée/sortie d'alarme	1 entrée/1 sortie
Déclenchement de l'événement	Alarme de mouvement, perte de réseau, anomalie de température, connexion illégale, programmation, détection de capteurs
ANALYSE INTELLIGENTE DE LA VIDÉO	
Analyse d'Apprentissage profond	Suivi d'objets par apprentissage profond
Filtres analytiques	Zones et lignes, falsification, métadonnées, intrusion, franchissement de ligne, comptage, lignes de comptage, apparition, disparition, arrêt, entrée, sortie, direction, talonnage, séjour, règles logiques
OPERATIONNEL	
Mode d'obturation	Auto, manuel, anti-scintillement, obturateur lent
Vitesse d'obturation	1/15 - 1/32000
Obturbateur lent	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10
Contrôle du gain automatique	Auto
Jour et nuit	Couleur uniquement
Réduction numérique du bruit en 3D	Smart DNR™ 3D-DNR
Large gamme dynamique (WDR)	WDR réelle, 120dB
Balance des blancs	Oui
Zones de confidentialité	16 masques de confidentialité programmables
Miroir et retournement	Oui
Notifications d'alarme	Notifications par e-mail, FTP, sortie d'alarme, enregistrement sur carte SD et lampe de poche
Emplacement mémoire	Carte Micro SD/SDHC/SDXC classe 10 (non incluse)
RÉSEAU	
LAN	10/100Base-T
Type de compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Résolution	H.265 : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 704x576, 704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
	H.264 : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 704x576, 704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
	MJPEG : 1920x1080, 1280x720, 800x600, 768x432, 704x576, 704x480, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240
Fréquence d'images	Jusqu'à 30fps dans toutes les résolutions
Débit binaire vidéo	100Kbps - 25Mbps, multi-taux pour la prévisualisation et l'enregistrement
Contrôle du débit binaire	Multi-streaming CBR/VBR à H.265 (fréquence d'images et bande passante contrôlables)
Capacité de diffusion en continu IP	Triple streaming (le 3ème streaming ne prend en charge que le format MJPEG)
Protocole	TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF
Sécurité	HTTPS (TLS), filtrage IP, 802.1x, authentification digest
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse web	OS : Windows®, Mac® OS, Linux® Navigateur : Microsoft® Edge, Google® Chrome, Firefox® Mozilla
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum® IPVMS
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humidité de fonctionnement	10-90% RH, (sans condensation)
Indice IK et IP	Résistant aux chocs IK10, Classé IP67
Autres certifications	NDA, FCC, CE, ROHS, Homologué UL
ÉLECTRIQUE	
Puissance requise	DC12V, PoE IEEE 802.3at Class4 (adaptateur non inclus)
Consommation électrique	12V DC : 12 W, 1 A, PoE : 15,8 W, 329,1 mA
MÉCANIQUE	
Matériel	Boîtier anti-vandalisme en aluminium, dômes en polycarbonate
Dimensions	4,92" x 4,79" (125 x 121,7mm)
Poids	0,88 kg (1,94 lbs)
Garantie	Garantie de 5 ans

Accessoires (en Option)



DWC-PMB-WL-W
Montage sur mât



DWC-VAJUNC
Boîte de jonction



DWC-VICNMW
Support d'angle



DWC-GPLT-W
Plaque de convertisseur



DWC-VFHMW
Support de suspension

DWC-VACM
Montage au plafond

DWC-VAWM
Support mural

